


日鉄ドラムテクノの

# 液体充填機 SFM-30S型

耐圧防爆/デジタル式

小ロット充填機

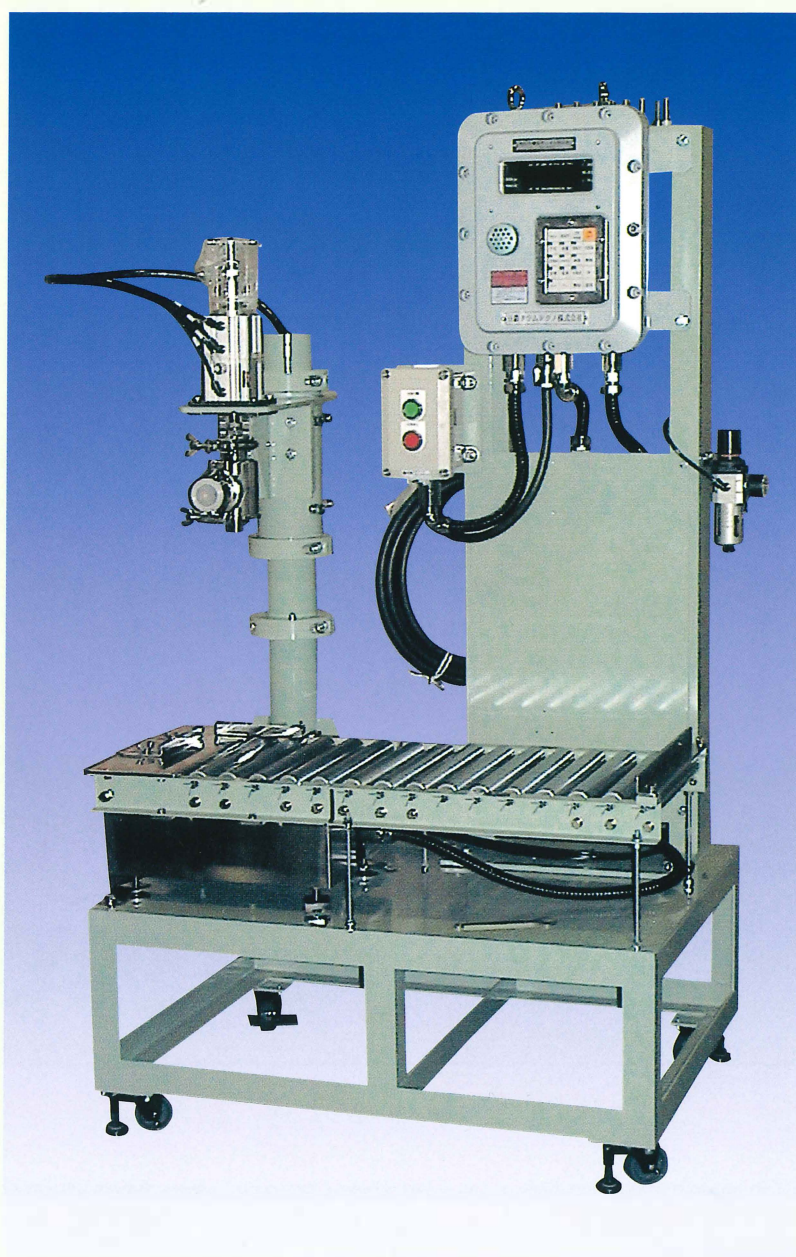

## ■特長

■塗料、有機溶剤、石油等の可燃性物質を取り扱う危険場所での低価格耐圧防爆用充填機です。

## ■機能

- 充填量設定(充填量、落差補正、大出し、小出しの2段充填)がデジタル表示により容易に設定が出来ます。
- 自動風袋消去で、正味充填が出来ます。
- 充填バルブがワンタッチ脱着で、容易に洗浄でき、多品種充填に対応出来ます。
- 自動落差補正機能付。

## ■主仕様

ロードセル秤量：30kg～10g

充填バルブ：入力1½、  
バルブ内径 10φ、22φ、26φ

機械材質：SSエポキシ塗装

接液部：SUS304

充填精度：±1/600～1/1000

能力：90～150缶/時

充填液圧：0.1kg/cm<sup>2</sup>～2.0kg/cm<sup>2</sup>

空気：5～7kg/cm<sup>2</sup> 20Nℓ/分

電気：AC100V 50/60Hz 10A




日鉄ドラムテクノ株式会社

# 日鉄ドラムテクノの主要製品

- 液体充填機 SFM-30S
- 自動充填機 FM-2L、3L、4L、5L、6L、8L
- 液体充填機 SFM-30F
- // SFM-300S
- 液体充填機(ドラム充填機) SFM-300F
- ペール缶、18ℓ缶共用自動充填機 FMP
- 小型容器自動充填機 FMM-2L、3L、4L、5L、6L、8L
- 18ℓ自動充填蓋締機 FCM
- 自動キャッパー AC-I
- ドラム缶充填機 DFM-I
- 自動調合装置 BL-60、BL-150、BL-300
- 自動パレタイザー NDP-S、NDP-L
- 全自動ドラム缶充填機 DFM-II

## SFM-30S 型 外形寸法図

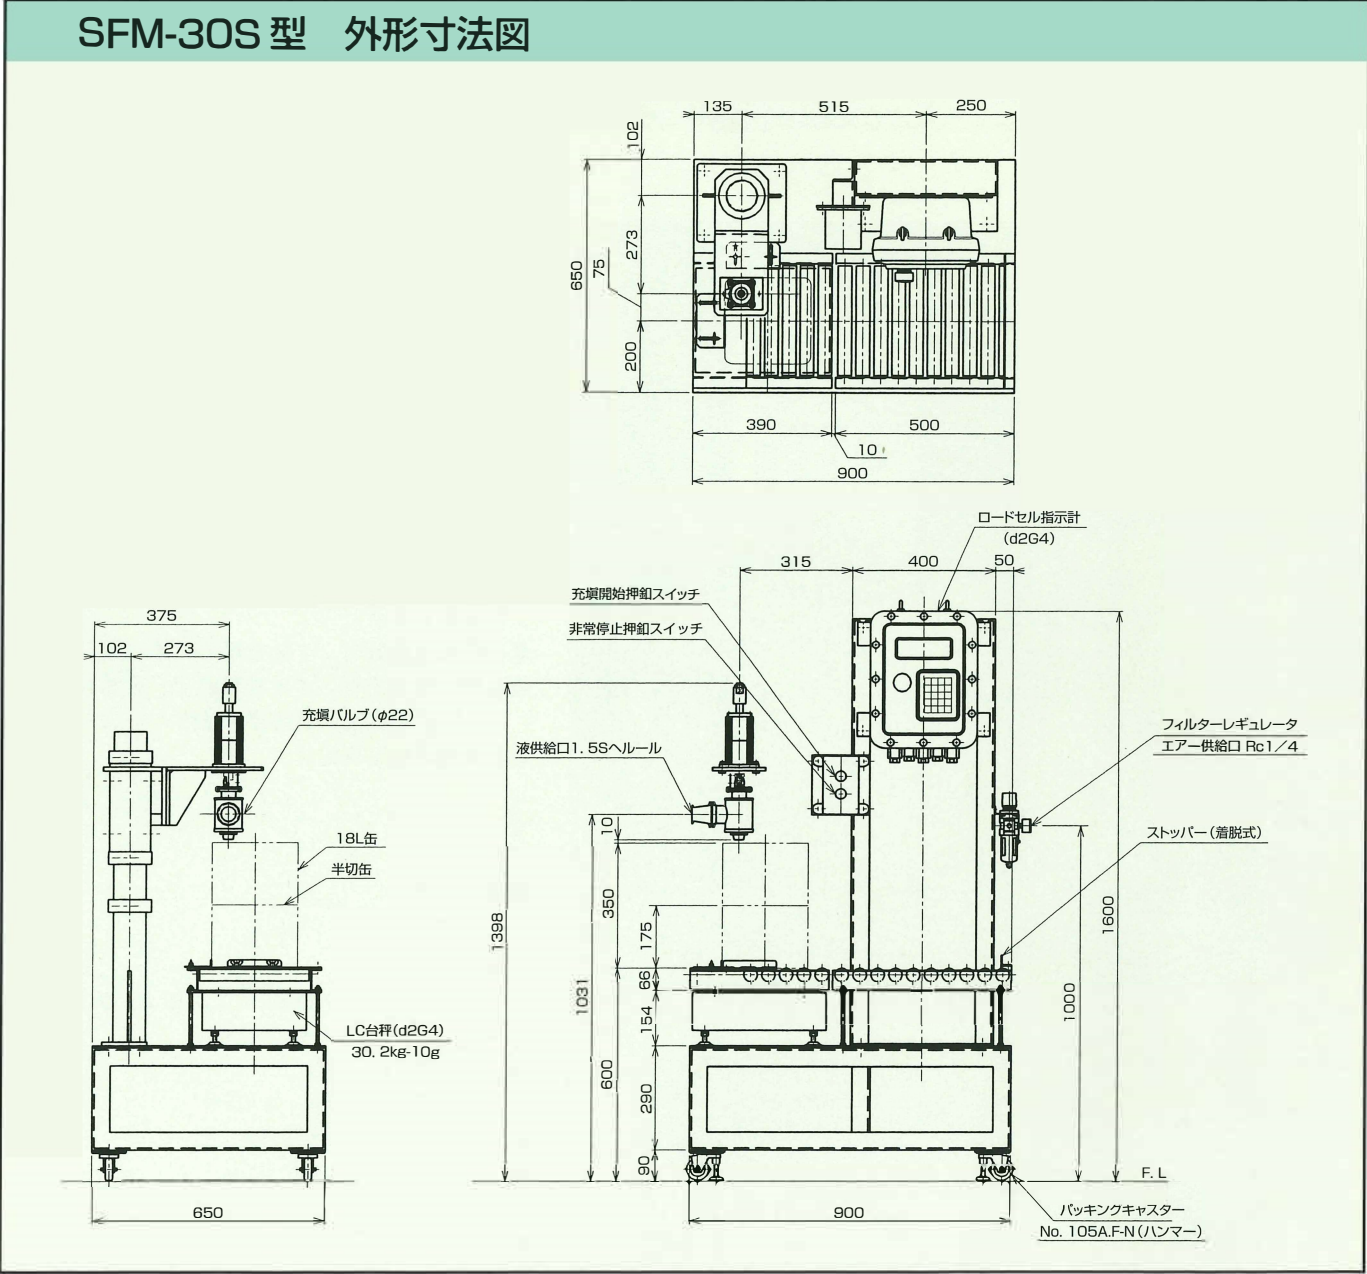

## 日鉄ドラムテクノ株式会社

〒262-0013 千葉県花見川区積橋町74番地1  
 TEL: 043-298-5300  
 FAX: 043-298-5055